

Malta a Vista

Prethodno dozirani, obojeni i vodoodbojni
mort za neožbukane zidove (M10).

Sastav: silikatni agregat (0/1 mm), cementno vezivo i aditivi.

Prednosti

- **S dodatkom** za zadržavanje vode, sprječava da cigla upije vodu (može se nanositi bez prethodnog močenja cigle).
- **Vodoodbojan.**
- Bez pojave površinske kristalizacije.
- **Jednostavno oblikovanje i čisto polaganje:** plastičan, lako se oblikuje, za fuge u ravnini i udubljene fuge. Ne prlja ciglu.
- Dugo vrijeme obradivosti, 30 min za oblikovanje fuga.

Područja primjene

- Mort za neožbukane zidove pogodan za polaganje pune opeke za vidljive zidove, vidljive opeke, „meke opeke“, kako za vidljive opeke tako i za šuplje opeke.
- Mort za žiđe, čak i na seizmičkim područjima.
- Brtvljenje fuga u zidovima od opeke ili prirodnog kamena
- Brtvljenje/oblikovanje fuga kamenih ili glinenih obloga.
- Zelena gradnja (samo mort za vidljive zidove oker boje).

Priprema podloge

- Zide: zidove od „meke opeke“ treba zaštititi od kiše (nadstrešnicom, okapnicom, opšavom itd.).
- Opeke: moraju imati nizak udio topivih soli. NE namakati prije upotrebe.
- Visoke temperature: zaštititi opeku od izravne sunčeve svjetlosti prije polaganja.




Vreća s dva
odjeljka



Priprema proizvoda

- Uspite jednu cijelu vreću ili više njih u običnu miješalicu za beton, planetarnu miješalicu ili spiralnu miješalicu. Proizvod se može miješati ručnom miješalicom za beton na malo brzini i ručno (pod uvjetom da je smjesa homogena).
- Pomiješajte s otprilike 3 litre čiste vode po vreći (nemojte dodavati druge materijale) i miješajte 3 minute dok ne dobijete tipičnu konzistenciju žbuke.
- Upotrijebite u roku 30 minuta od izrade smjese.

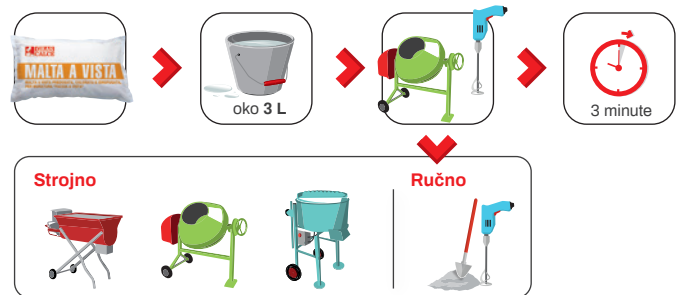

DOSTUPNO U DVIJE BOJE



SIVA



OKER

Način upotrebe

Za ZIDE (mort za posteljice)

- Debljina: 0,5 cm – 1,5 cm.

Za fugiranje spojeva

- Fugiranje spojeva izvedite vrećicom za fugiranje, očistite fugu ovisno o upijanju materijala nakon približno 10 minuta (opeka) i nakon otprilike 2 sata (kamen).
- Tamo gdje je potrebno dubinski obnoviti fuge, pričekajte najmanje 24 sata za nanošenje morta Malta a Vista osiguravajući minimalnu debljinu nanošenja od 1-1,5 cm.
- Kako biste izbjegli razlike u tonalitету morta, koristite jednu proizvodnu seriju i nemojte dodavati mort u gotove fuge na zidu.
- Tek završeni zid zaštitite od izravnog sunca, vjetra, kiše, mraza i nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje zida.
- Čišćenje zida: nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje zida.
Kiseline (klorovodična ili solna), također razrijeđene u vodi (maksimalno 1 dio kiseline na 10 dijelova vode), može promijeniti boju i zrnatost površine. Po potrebi provjerite učinkovitost i prihvatljivost na malom dijelu zida.



Tehničke značajke

Gustoća (očvrsnuli materijala)	približno 1.700 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (28. dan)	Razred M10
Reakcija na požar	Razred A1 (negorivo)
Temperatura primjene	od +5 °C do + 35 °C
Toplinska vodljivost(EN 1745)	$\lambda = 0,72 \text{ W/mK}$
Potrošnja	varira ovisno o vrsti zida
Oznaka CE	EN 998-2 Naziv G

Svježi mort

Određivanje konzistencije stolićem za potresanje (EN 1015-3)	165 mm
Određivanje udjela pora (EN 1015-7)	15 %
Udio klora topivog u vodi (EN 1015-17)	$\leq 0,1\%$

Očvrslilni mort

Koef. kapilarne apsorpcije vode [kg/(m ² min ^{0,5})] (EN 1015-18)	0,13 (EN998-2)
Faktor otpornosti na paru	$\mu 15/35$ (EN 1745)

- Pakiranje: polietilenske vreće od 25 kg
- Povratna paleta od 50 vreća

- Uvjeti čuvanja i trajanje: 12 mjeseci
- U neotvorenim, cjelovitim vrećama, na hladnom, suhom i natkrivenom mjestu, zaštićeno od kiše, mraza i izravnog sunčevog svjetla.
- Nemojte ostaviti vreću izloženu suncu dulje od 30 dana jer će početi propadati.
- Nakon uklanjanja polietilenske zaštite (oko i/ili na paleti), zaštitite vreće od kiše.



Pogledajte tehničko-sigurnosni list dostupan na mrežnoj stranici Laterlite.hr