

Fibrofin

Zračni mort ojačan vlaknima, za završno žbukanje i zaglađivanje.

Sastav: gašeno vapno i silikatni agregat (0/1 mm) i vlakna.



Vreća s dva odjeljka



Prednosti

- Ojačano vlaknima: sprečava površinsko pucanje.
- Iznimno svestran: pomiješan s Rasatutto Superior može se koristiti i kao završni mort, masa za zaglađivanje, ljepilo za premaze.
- Ekološki i prozračan: sastoji se od silicijskog pijeska i gašenog vapna, savršen za zahvate zelene gradnje.

Područja primjene

- Žbuke za interijer, prozračne i ekološke, na koje se nanosi kompatibilna boja.
- Žbuke za eksterijer, s proizvodom Rasatutto Superior.
- Može se tretirati kompatibilnim vodoodbojnim sredstvima.

Priprema podloge

- Površina za nanošenje (postojeća žbuka): mora biti čista i čvrsta, ne smije se mrviti niti stvarati prašinu.
- Visoka temperatura: prije nanošenja morta po potrebi namočite zid dok ne prestane upijati vodu, bez pretjerivanja.


Priprema proizvoda

- Za veću čvrstoću prionjivosti završnog sloja, dodati oko 1 kg cementa za svaku vreću „Fibrofin“.
- Pomiješati spiralnom miješalicom ili bušilicom sa spiralnim nastavkom za miješanje za proizvode ojačane vlaknima.
- Upotrijebite u roku 30 minuta od izrade smjese.



Način upotrebe

- Debljina: nanijeti u sloju od 1 do 3 mm metalnom lopaticom.
- Pričekati da se Fibrofin stvrdne, navlažiti površinu kistom i zagladite spužvom.
- Visoke temperature/smrzavanje: nakon nanošenja zaštitite proizvod nekoliko sati polipropilenskim pločama.

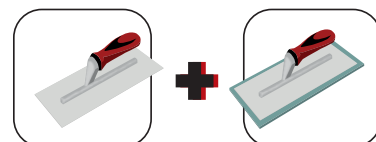

Tehničke značajke

Temperatura primjene od +5 °C do + 35 °C

Potrošnja $\pm 2 \text{ kg/m}^2/\text{cm}$ debljine ovisno o podlozi

Paropropusna $\mu 8$ (EN 1745)

Oznaka CE EN 998-1
Naziv GP

- Pakiranje: polietilenske vreće od 25 kg.
- Povratna paleta od 48 vreća i sanduk od 48 vreća.

Uvjeti skladištenja:

- čuva se do 12 mjeseci u neotvorenim cjelovitim vrećama, na hladnom, suhom i natkrivenom mjestu, zaštićeno od kiše, mraza i izravnog sunčevog svjetla.
- Nemojte ostaviti vreću izloženu suncu dulje od 30 dana jer će se vreća početi raspadati.
- Nakon uklanjanja polietilenske zaštite (oko i/ili na paleti), zaštitite vreće od kiše.

Pogledajte tehničko-sigurnosni list dostupan na mrežnoj stranici Laterlite.hr

