

Grassello di Calce

Zračno vezivo za prozračne i ekološke mortove za zidanje i žbukanje.

Sastav: kalcijev hidroksid.

Prednosti

- Ekološki i prozračan, savršen za zahvate zelene gradnje.

Područja primjene

- Pogodno za zelenu gradnju.
- Mortovi za zidanje i žbukanje.
- Prozračne prirodne boje.
- Dezinfekcijsko sredstvo za poljoprivredu i odlagališta otpada.
- Pročišćavanje i obrada procesnih voda.




Priprema proizvoda

Sljedeće upute dane su samo kao smjernice.

MORTOVI:

15 % Grassello, 75 % pijesak, 10 % cement, voda u dovoljnoj količini.

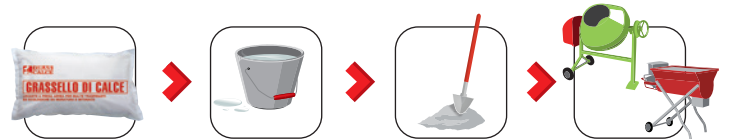

BOJANJE (kistom, valjkom ili pumpom):

1 kg vapna GRASSELLO + oko 4 litre vode.



Tehničke značajke

Oznaka CE	EN 459-1 Klasifikacija CL90-S PL
Temperatura primjene	od +5 °C do +35 °C

- Pakiranje: polietilenske vreće od 25 kg
- Povratna paleta od 48 vreća i sanduk od 32 vreće

Uvjeti skladištenja:

- čuva se do 12 mjeseci u neotvorenim cjelovitim vrećama, na hladnom, suhom i natkrivenom mjestu, zaštićeno od kiše, mraza i izravnog sunčevog svjetla.
- Nemojte ostaviti vreću izloženu suncu dulje od 30 dana (vreća će se početi raspadati).
- Osjetljivo na smrzavanje Pri temperaturama ispod 0° C vapno u pakiranju (vreći) se smrzava. Odmrznuti proizvod više se ne može koristiti.
- Nakon uklanjanja polietilenske zaštite (oko i/ili na paleti), zaštitite vreće od kiše.

Pogledajte tehničko-sigurnosni list dostupan na mrežnoj stranici Laterlite.hr